Informații despre produs

2944UAP125R36-32S30

EAN 4031582302554

Role pivotante cu blocare totală sau pe direcţie, centralizată, Furcă din tablă din oţel, ambutisată, rulment de precizie în capul de pivotare, înveliş sintetic, bolţ cu alezaj pentru ţeavă profil, versiunea scurtă.
Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanşat
Îndrumare:
produs certificat TÜV Süd.

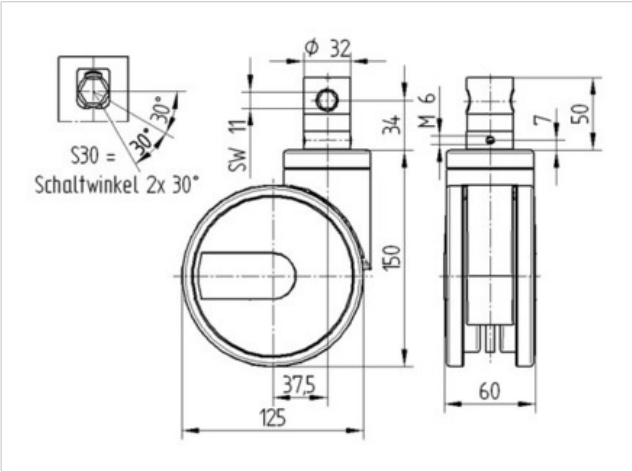

Date Tehnice

Diametrul roţii	125 mm
Suprafaţă rulare	12 mm
Lăţimea rolei	60 mm
Diametru bolţ	32 mm
Lungime bolţ	50 mm
Deviaţie de la ax	37.5 mm
Diametrul de pivotare	200 mm
Înălţime totală	150 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12531
Greutate	1.175 kg
Raza de pivotare	100 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare	D 40 Shore
Sarcină dinamică	125 kg
Sarcină statică	250 kg

Rezistenţă la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mişcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecţie împotriva ruginii	+	+	+	+	+

Design Award Winner
German Designer Club

reddot design award winner

© Copyright 2014, TENTE International, www.tente.com, 27.08.2014