Informații despre produs

2944UAP150R26-28S45

EAN 4031582302561

Role pivotante cu blocare totală sau pe direcţie, centralizată, Furcă din tablă din oţel, ambutisată, rulment de precizie în capul de pivotare, înveliş sintetic, bolţ cu alezaj pentru ţeavă profil.
Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanşat
Îndrumare:
produs certificat TÜV Süd.

Date Tehnice

Diametrul roţii	150 mm
Suprafaţă rulare	15 mm
Lăţimea rolei	70 mm
Diametru bolţ	28 mm
Lungime bolţ	96 mm
Deviaţie de la ax	45 mm
Diametrul de pivotare	240 mm
Înălţime totală	175 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12531
Greutate	1.436 kg
Raza de pivotare	120 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare	D 40 Shore
Sarcină dinamică	150 kg
Sarcină statică	300 kg

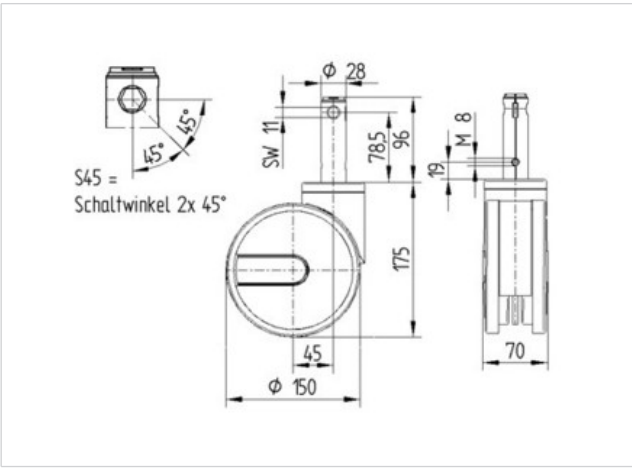

Rezistenţă la rulare	+ + + + +
Zgomot de mişcare	+ + + + +
Uzare	+ + + + +
Protecţie împotriva ruginii	+ + + + +

Design Award Winner
German Designer Club

reddot design award winner

© Copyright 2014, TENTE International, www.tente.com, 27.08.2014