

Informații despre produs




9652FTP200P63 WT60

EAN 4031582314748

Role pivotante cu blocare totală, pedala în direcția de rulare, furcă sudată din oțel gros, zincată, rulment cu bile și rulment cu role conice în cap, șurub direcție cu piuliță autoblocantă, niplu gresor, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din fontă, suprafață de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile

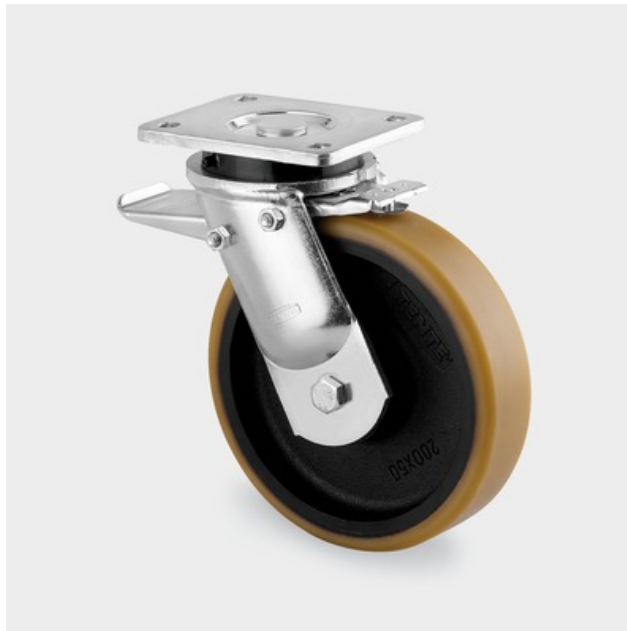

Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Suprafață rulare	60 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Deviație de la ax	59 mm
Diametrul de pivotare	230 mm
Înălțime totală	245 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Greutate	8.999 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	A 92 Shore
Sarcină dinamică	1200 kg
Sarcină statică	2400 kg

Rezistență la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mișcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecție împotriva ruginii	+	+	+	+	+

9652FTP200P63 WT60

EAN 4031582314748

