Informații despre produs

9680FTP200P63 WT50

EAN 4031582315035

Rolă pivotantă, furcă sudată din oţel gros, zincată, rulment cu bile şi rulment cu role conice în cap, şurub direcţie cu piuliţă autoblocantă, niplu gresor, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă.
Jantă din fontă, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile

Date Tehnice

Diametrul roţii	200 mm
Suprafaţă rulare	50 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Deviaţie de la ax	59 mm
Diametrul de pivotare	318 mm
Înălţime totală	245 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Greutate	7.083 kg
Raza de pivotare	159 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare	A 92 Shore
Sarcină dinamică	1000 kg
Sarcină statică	2000 kg

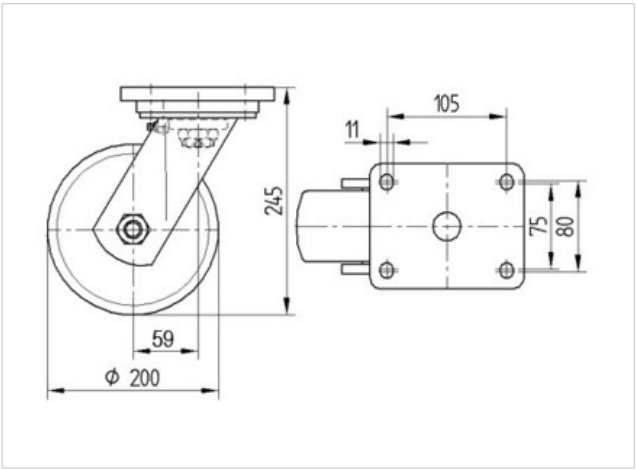

Rezistenţă la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mişcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecţie împotriva ruginii	+	+	+	+	+

© Copyright 2014, TENTE International, www.tente.com, 27.08.2014

Informații despre produs

9680FTP200P63 WT50

EAN 4031582315035

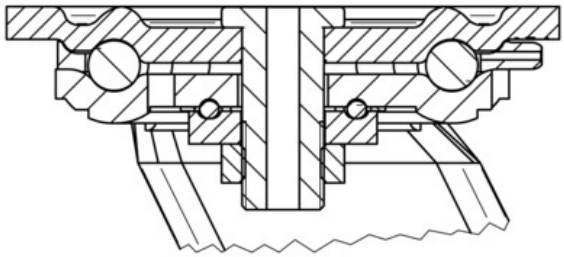

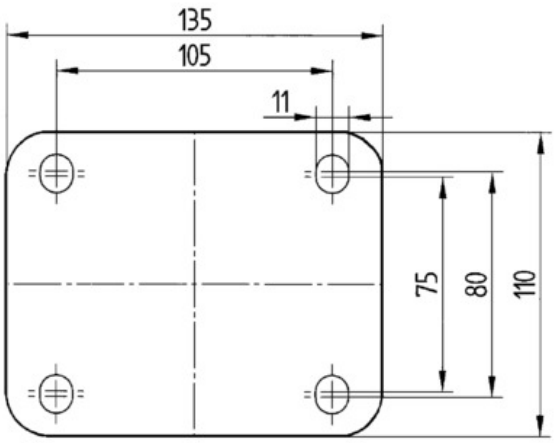

© Copyright 2014, TENTE International, www.tente.com, 27.08.2014