

# Informații despre produs




## 9682FTP150P63 WT50

EAN 4031582315752

Role pivotante cu blocare totală, pedala în direcția de rulare, furcă sudată din oțel gros, zincată, rulment cu bile și rulment cu role conice în cap, șurub direcție cu piuliță autoblocantă, niplu gresor, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din fontă, suprafață de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile

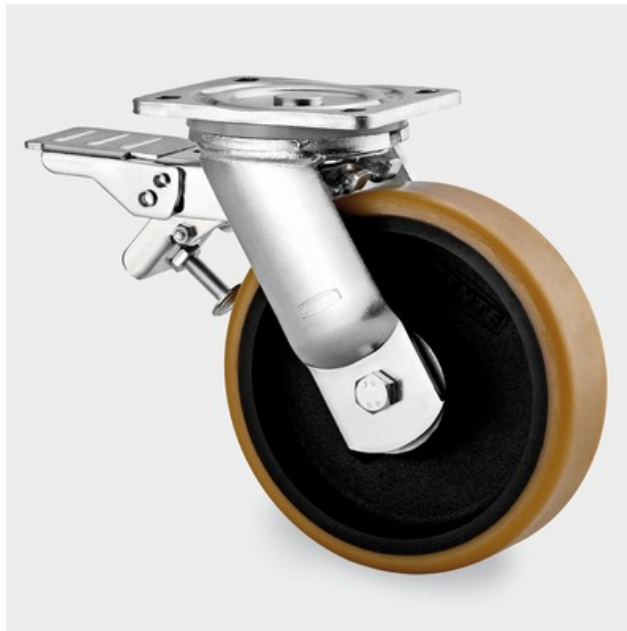

### Date Tehnice

Diametrul roții	150 mm
Suprafață rulare	50 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Deviație de la ax	58 mm
Diametrul de pivotare	440 mm
Înălțime totală	200 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Greutate	6.917 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	A 92 Shore
Sarcină dinamică	700 kg
Sarcină statică	1400 kg

Rezistență la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mișcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecție împotriva ruginii	+	+	+	+	+

## 9682FTP150P63 WT50

EAN 4031582315752

